

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Juli 2003 (24.07.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/061200 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04L 12/26, 12/56 (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NEUHAUS, Ralf [DE/DE]; Friedrich-Wilhelm-Weber Strasse 22m, 44534 Lünen (DE). ÜECKER, Rainer [DE/DE]; Vonscheidts Hof 21, 45470 Mülheim an der Ruhr (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/04639
- (22) Internationales Anmeldedatum: 18. Dezember 2002 (18.12.2002) (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (30) Angaben zur Priorität: 102 01 649.6 17. Januar 2002 (17.01.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CONFIGURATION FOR MONITORING THE STATE OF COMPONENTS IN A PACKET-SWITCHED COMMUNICATIONS NETWORK

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR ZUSTANDSÜBERWACHUNG VON KOMPONENTEN IN EINEM PAKETVERMITTELTEM KOMMUNIKATIONSNETZ

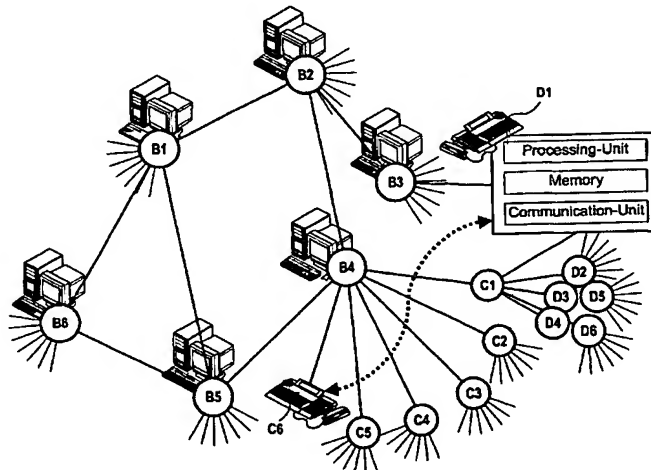

(57) Abstract: In a communications network, one component (B1-B6, C1-C6, D1-D6) at a time can be monitored by at least one other component (B1-B6, C1-C6, D1-D6). To this end, a monitoring task is issued by a monitoring component (C6), whereby this monitoring task contains the address of said component (C6). Each component (D1, C6), which can be monitored and which monitors, is provided with communications means for carrying out direct data exchange. The monitoring component (C6) transmits the monitoring task directly to the component (D1), which is to be monitored and which comprises both storage means for storing the addresses contained in the monitoring tasks as well as monitoring means for monitoring the state. A communications means is used to directly transmit a state to be monitored to the monitoring component (C6) at least in the event of a state change.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— *hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK,*

SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** In einem Kommunikationsnetz ist jeweils eine Komponente (B1-B6, C1-C6, D1-D6) von mindestens einer anderen Komponente (B1-B6, C1-C6, D1-D6) überwachbar. Dazu wird ein Überwachungsauftrag von einer überwachenden Komponente (C6) erteilt, der die Adresse dieser Komponente (C6) umfasst. Jede überwachbare und überwachende Komponente (D1, C6) weist Kommunikationsmittel zum direkten Datenaustausch auf. Die überwachende Komponente (C6) übermittelt den Überwachungsauftrag direkt zu der zu überwachenden Komponente (D1), die Speichermittel für die in Überwachungsaufträgen enthaltenen Adressen und Überwachungsmittel zur Zustandsüberwachung aufweist. Ein zu überwachender Zustand wird zumindest bei einer Zustandsänderung unter Verwendung der Kommunikationsmittel direkt zur überwachenden Komponente (C6) übertragen.

Beschreibung

ANORDNUNG ZUR ZUSTANDSÜBERWACHUNG VON KOMPONENTEN IN EINEM PAKETVERMITTELTEM KOMMUNIKATIONSNETZ

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Überwachung von Komponenten in einem Kommunikationsnetz.

Es ist bekannt, in modernen Kommunikationsnetzen z.B. den Vermittlungszustand anderer Teilnehmer derselben Kommunikationsanlage zu beobachten. So wird an den Vermittlungsplätzen der Kommunikationsanlagen mittels Belegt-Lampenfeldern oder mit Hilfe von PC-Anwendungen für jeden Teilnehmer angezeigt, ob er gerade frei oder besetzt ist oder sich im Rufzustand befindet.

Weiter sind Endgeräte an Kommunikationsanlagen häufig mit Direktruftasten ausgerüstet, mit denen ein anderer Teilnehmer derselben Kommunikationsanlage per Tastendruck gerufen werden kann. Diesen Direktruftasten ist meist eine LED oder ein anderes Anzeigeelement zugeordnet, womit der Vermittlungszustand des zugehörigen Teilnehmers beispielsweise durch Leuchten oder Blinken der LED angezeigt wird.

Wenn an einer Kommunikationsanlage mehrere PC-Anwendungen betrieben werden sollen, müssen die Informationen über den vermittlungstechnischen Zustand der visualisierten internen Teilnehmer in einem Server zwischengespeichert und von dort an die PCs zur Zustandsanzeige weitergeleitet werden. Dazu hinterlegt jede überwachende PC-Anwendung in dem Server die Rufnummern als Adressen der von ihr zu überwachenden Endgeräte. Der Server veranlasst dann über eine Datenverbindung den Start eines Überwachungsprozesses in der Kommunikationsanlage. Dieser Überwachungsauftrag wird häufig auch als "Setzen eines Monitor-Punkts" (engl.: monitoring =

Überwachung) bezeichnet. Bei einer Zustandsänderung der überwachten Komponente sendet die Kommunikationsanlage eine entsprechende Meldung an den Server, der sie an die PC-Anwendungen weiterleitet. Ein Server kann auch Zustandsinformationen über die internen Teilnehmer mehrerer Kommunikationsanlagen in einem Kommunikationsnetz nach Art eines Netzverbunds sammeln und weiterleiten, indem je eine Datenverbindung zu jeder Kommunikationsanlage aufgebaut wird.

Bei den verschiedenen Anordnungen hat sich als nachteilig erwiesen, dass die Dienste zur Überwachung von Teilnehmerzuständen in einem Kommunikationsnetz jeweils auf die Teilnehmer an einer einzelnen Kommunikationsanlage oder auf die Teilnehmer von wenigen in einem Netzverbund zusammengefassten Kommunikationsanlagen beschränkt sind. Teilnehmer, die nicht an derselben Kommunikationsanlage oder an demselben Netzverbund angeschlossen sind, sowie der Dienst, können nicht überwacht werden. Darüber hinaus ist zur Anschaltung mehrerer Geräte zur Visualisierung von Teilnehmerzuständen sowie zur Überwachung von Teilnehmern an mehreren Kommunikationsanlagen eine zentrale Instanz im Kommunikationsnetz, also ein Server, notwendig.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Zustände von Teilnehmern oder allgemein von adressierbaren Komponenten in einem Kommunikationsnetz unabhängig von ihrer Lokalisation überwachbar zu machen.

Die Lösung dieser Aufgabe ist bezogen auf die Vorrichtung durch die im Anspruch 1 und bezogen auf das Verfahren durch die im Anspruch 9 angegebenen Merkmale gegeben. Durch die kennzeichnen Merkmale der Unteransprüche ist die Vorrichtung in vorteilhafter Weise weiter ausgestaltet.

Die Lösung sieht bezogen auf die Vorrichtung vor, dass jede überwachbare und überwachende Komponente Kommunikationsmittel zum direkten Datenaustausch aufweist, dass die überwachende

Komponente den Überwachungsauftrag direkt zu der zu überwachenden Komponente übermittelt, und dass jede überwachbare Komponente Speichermittel für die in den Überwachungsaufträgen enthaltenen Adressen und Überwachungsmittel zur Zustandsüberwachung aufweist, die einen zu überwachenden Zustand zumindest bei einer Zustandsänderung unter Verwendung der Kommunikationsmittel direkt zur überwachenden Komponente überträgt. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass die Überwachung direkt zwischen Komponenten ohne einen zwischengeschalteten Dienst erfolgt und dass in aus Teil-Netzen aufgebauten Netzwerken eine in einem Teil-Netz angeordnete überwachende Komponente andere Komponenten auch in anderen Teil-Netzen überwachen kann, also unabhängig von ihrer Lokalisation.

Direkte Verbindungen zwischen Komponenten lassen sich besonders einfach aufbauen, wenn das Kommunikationsnetz ein paketvermitteltes Netzwerk (IP-Netz) ist.

Wenn die Anzahl der in einem Speichermittel registrierbaren Adressen vorgebar sind, kann die durch die Überwachungen verursachte Netzbelastung angepasst werden.

Der zur Übertragung von Zustandsänderungen erforderliche Datenaustausch wird minimiert, indem der Überwachungsauftrag Informationen darüber umfasst, welche Zustandsänderungen übertragen werden sollen.

Wenn die überwachende Komponente die Informationen über Zustände oder Zustandsänderungen für eine optische Anzeige und/oder zur Speicherung und/oder zur Weiterleitung an andere Komponenten verwendet, können die gewonnenen Informationen flexibel ausgewertet werden.

Erfordernisse des Datenschutzes können erfüllt werden, indem die überwachte Komponente die Überwachung durch einzelne oder alle überwachende Komponenten sperren kann.

Erfolglose Anrufversuche zwischen Teilnehmern in einem Kommunikationsnetz können vermieden werden, wenn die überwachende Komponente in Fällen, in denen ein Überwachungsauftrag nicht übermittelbar ist, eine dementsprechende Anzeige ausgibt und in festgelegten Zeitabständen einen erneuten Übermittlungsversuch vornimmt.

Wenn die Information über die Übermittelbarkeit des Überwachungsauftrages zur Feststellung eines Vermittlungszustandes der zu überwachenden Komponente nutzbar ist, kann eine Anzeige des Vermittlungszustandes auch für diejenigen überwachten Komponenten erfolgen, die keine Informationen über ihren Zustand oder über ihre Zustandsänderung zur überwachenden Komponente übertragen.

Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Anordnung zur Überwachung von Komponenten in einem Kommunikationsnetz wird nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben.

Die einzige Figur zeigt dabei ein VoIP-Kommunikationsnetz (VoIP = Voice over IP; Sprache über das Internet-Protokoll), welches aus mehreren Kommunikationsanlagen und daran jeweils angeschlossenen Teilnehmern besteht, die im allgemeinen Sinne Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 des Kommunikationsnetzes darstellen.

Alle Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 des Kommunikationsnetzes sind über ein paketvermitteltes Netzwerk (IP-Netz) miteinander verbunden. Das Netzwerk ist hier eine Mischform aus ringförmiger und sternförmiger Vermaschung. Prinzipiell kann auch jede andere Vernetzungsart angewendet werden, solange sichergestellt ist, dass die Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 entweder unmittelbar oder mittelbar, das heisst mit Zwischenschaltung anderer Komponenten, Daten miteinander austauschen können. In der Figur stellen die Linien zwischen den Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 Datenverbindungen dar. Die als Server ausgebildeten Komponenten B1-B6 stellen in dem

Kommunikationsnetz eine Vermittlungsfunktion zur Verfügung. Diese bezeichnet man auch als Gatekeeper-Funktion. In einem Gatekeeper sind die Durchwahlrufnummern, die auch aus der leitungsvermittelten Telephonie bekannt sind, den Netzwerkadressen (IP-Adressen) zugeordnet. Der Gatekeeper, z. B. Komponente B1, wird also zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung zwischen zwei Komponenten C6, D1 verwendet. Während einer Gesprächsverbindung zwischen den Komponenten C6, D1 werden die Datenpakete mit den Sprachdaten jedoch direkt zwischen den Komponenten C6, D1 übertragen, ohne dass - im Gegensatz zur leitungsvermittelten Telephonie - ein Vermittlungsknoten zwischengeschaltet ist. Erst beim Abbau einer Verbindung zwischen den Komponenten C6, D1 werden wieder Informationen an den Gatekeeper A übermittelt, nämlich solche die den Verbindungsabbau betreffen.

Im Kommunikationsnetz kann jede Komponente B1-B6, C1-C6, D1-D6 durch eine der anderen Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 überwacht werden, also die Komponente B1 die durch die Komponenten B2-B6, C1-C6, D1-D6, die Komponente B2 durch die Komponenten B1, B3-B6, C1-C6, D1-D6 und so weiter, und jede Komponente B1-B6, C1-C6, D1-D6 kann jede andere Komponente B1-B6, C1-C6, D1-D6 überwachen, also wiederum die Komponente B1 die Komponenten B2-B6, C1-C6, D1-D6, die Komponente B2 die Komponenten B1, B3-B6, C1-C6, D1-D6 und so weiter. Dabei kann es sich bei den Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 sowohl um Endgeräte (also Telefone, auf PCs installierte Telephonie-Clients, PCs, Video-Terminals o. ä.) als auch um Netzwerkkomponenten (also Kommunikationsserver, Gateways, Gatekeeper o. ä.) handeln.

Alle Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 sind zur Überwachung mit einem Kommunikationsmodul als Kommunikationsmittel (Communication-Unit) ausgestattet, welches eine direkte Kommunikation jeweils mit den anderen Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 gestattet, also ohne Zwischenschaltung einer weiteren Instanz. (In einem Kommunikationsnetz nach dem

Internet-Protokoll (IP-Netz) sind grundsätzlich alle Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 mit einem solchen Kommunikationsmodul ausgerüstet.)

Weiter sind alle Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 überwachbar und deshalb mit einer Speichereinheit als Speichermittel (Memory) ausgestattet, in der die Adressen derjenigen Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 abgelegt sind, die mit Zustandsinformationen über den Vermittlungszustand versorgt werden müssen.

Alle Komponenten B1-B6, C1-C6, D1-D6 umfassen weiterhin eine Verarbeitungseinheit (Processing-Unit), die den eigenen Vermittlungszustand beobachten und Zustandsänderungen über das Kommunikationsmodul an die in der Speichereinheit hinterlegten Adressen versenden kann. Zur Überwachung baut die Verarbeitungseinheit der überwachenden Komponente über das Kommunikationsmodul jeweils eine Verbindung zu der zu überwachenden Komponente B1-B6, C1-C6, D1-D6 auf und hinterlegt in der dortigen Speichereinheit die eigene Adresse.

Selbstverständlich kann es sich bei der Verarbeitungseinheit der zu überwachenden Komponente B1-B6, C1-C6, D1-D6 und der überwachten Komponente B1-B6, C1-C6, D1-D6 jeweils um verschiedene Verarbeitungseinheiten oder auch verschiedene Arten von Verarbeitungseinheiten handeln, insbesondere wenn ein Teil der Komponenten nur überwachbar und ein Teil nur überwachend ist.

Im Folgenden wird beispielhaft der Ablauf eines Überwachungsvorgangs zwischen den Komponenten D1 und C6 beschrieben, bei dem der Vermittlungszustand ("frei", "besetzt" oder "im Rufzustand befindlich") einer überwachten Komponente D1 an einer überwachenden Komponente C6 angezeigt werden soll.

Ein Benutzer aktiviert dabei zunächst an einem IP-Telefon als der überwachenden Komponente C6 eine Funktion zur permanenten Anzeige des Rufzustands der Komponente D1, die ebenfalls eine IP-Telefon ist. Dazu gibt der Benutzer an der Komponente C6 den entsprechenden Befehl und die Rufnummer der Komponente D1 ein. Die Komponente C6 setzt die Durchwahlnummer der Komponente D1 geräte-intern zunächst in die Netzwerkadresse, also die IP-Adresse, der Komponente D1 um. In den Fällen, in denen diese Zuordnung nicht anhand einer bereits in der Komponente C6 vorhanden Tabelle erfolgen kann, wird die Netzwerkadresse der zu überwachenden Komponente durch eine Abfrage beim Gatekeeper A ermittelt. Die Komponente C6 sendet nun über das Netzwerk direkt zur Komponente D1 einen Überwachungsauftrag, der zum einen Angaben darüber enthält, welche Zustände und Zustandsänderungen überwacht werden sollen und zum anderen die Netzwerkadresse der Komponente C6, an die die Zustände bzw. Zustandsänderung übermittelt werden sollen. Hier soll der Rufzustand der Komponente D1 überwacht werden, also die Zustände "frei", "besetzt" und "im Ruf befindlich" ("Telefon läutet"). Die Komponente D1 empfängt diesen Überwachungsauftrag und speichert die Adresse der Komponente C6 zusammen mit den Informationen darüber, welche Zustände überwacht werden sollen in einem dafür vorgesehen Speicherbereich ab, sofern die Anzahl der dort bereits gespeicherten Adressen nicht bereits einen zuvor festgelegten Maximalwert erreicht hat. Die zu speichernde Adresse darf auch nicht in einer "Verbotsliste" eingetragen sein bzw. einer "Verbotsbedingung" genügen, wobei auch eine Entscheidung nach "Erlaubnislisten" bzw. "Erlaubnisbedingungen" getroffen werden kann. Nach erfolgter Speicherung wird mittels vorgesehener Überwachungsmittel, die z.B. in der Verarbeitungseinheit der Komponente D1 angeordnet sein können, ein Überwachungsprozess gestartet, der fortlaufend den Rufzustand der eigenen Komponente D1 überwacht. Danach übermittelt die Komponente D1 unter Verwendung der Kommunikationsmittel (Communication-Unit) zur Komponente C6 eine Quittierungsnachricht, mit der der Start

der Überwachung bestätigt wird. Diese Quittierungsnachricht enthält bereits die Information über den aktuellen Rufzustand, die in der Komponente C6 als Startwert gespeichert wird. Im Display der Komponente C6 wird dann ein Anzeigefeld für die Komponente D1 eingerichtet, welches verschiedene Symbole für die drei Rufzustände aufweist bzw. darstellen kann und den aktuellen Rufzustand als Startwert darstellt.

Bei Ausbleiben der Quittierungsmeldung innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne oder bei negativer Quittierungsmeldung wird ein Zustand "nicht erreichbar" oder "nicht überwachbar" dargestellt. Bei ausbleibender Quittierungsmeldung kann in Zeitabständen ein neuer Überwachungsauftrag versendet werden, damit die Überwachung beginnt, sobald die Komponente D1 wieder verfügbar ist. Die Verfügbarkeit einer zu überwachenden Komponente D1 kann auch mit dem aus IP-Netzen bekannten PING-Verfahren festgestellt werden, bei dem als Testnachricht ein spezielles Datenpaket über das Netzwerk übertragen wird.

Sobald sich der Rufzustand der Komponente D1 ändert, beispielsweise immer dann, wenn der Benutzer der Komponente D1 ein Gespräch beginnt, wird dies durch den Überwachungsprozess in der Komponente D1 registriert und eine dementsprechende Meldung an alle diejenigen Adressen im zuvor beschriebenen Speicherbereich verschickt, denen die Überwachung des Rufzustandes zugeordnet ist. So wird hier aufgrund des laufenden Gesprächs eine Meldung, die den Rufzustand "besetzt" umfasst, von der Komponente D1 zur Komponente C6 übermittelt. Im Display der Komponente C6 wird nun der Komponente D1 ein Symbol zugeordnet, welches den neuen Rufzustand "besetzt" visualisiert.

Die Komponente C6 benutzt diese Information auch dazu, dem an ihr arbeitenden Benutzer immer nur die derzeit möglichen Kommunikationswege anzubieten. Wenn der Benutzer der

Komponente C6 einen Anruf zur Komponente D1 startet, kann sofort ein entsprechender Hinweis auf den Rufzustand "besetzt" erfolgen und als alternativer Kommunikationsweg selbsttätig ein Eingabefeld zur Eingabe einer textbasierten Kurznachricht (SMS) aktiviert werden, bei dem im Adressfeld die Durchwahlnummer der Komponente D1 vorbelegt ist.

Patentansprüche

1. Anordnung mit in einem Kommunikationsnetz adressierbaren Komponenten (B1-B6, C1-C6, D1-D6),
wobei jeweils eine Komponente (B1-B6, C1-C6, D1-D6) von mindestens einer anderen Komponente (B1-B6, C1-C6, D1-D6) überwachbar ist,
wobei jeweils ein Überwachungsauftrag von einer überwachenden Komponente (C6) erteilt wird, der die Adresse dieser Komponente (C6) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede überwachbare und überwachende Komponente (D1, C6) Kommunikationsmittel zum direkten Datenaustausch aufweist,
dass die überwachende Komponente (C6) den Überwachungsauftrag direkt zu der zu überwachenden Komponente (D1) übermittelt,
und
dass jede überwachbare Komponente (D1) Speichermittel für die in den Überwachungsaufträgen enthaltenen Adressen und Überwachungsmittel zur Zustandsüberwachung aufweist, die einen zu überwachenden Zustand zumindest bei einer Zustandsänderung unter Verwendung der Kommunikationsmittel direkt zur überwachenden Komponente (C6) überträgt.

2. Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kommunikationsnetz ein paketvermitteltes Netzwerk (IP-Netz) ist.


3. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzahl der in einem Speichermittel registrierbaren Adressen vorgebar sind.

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Überwachungsauftrag Informationen darüber umfasst, welche Zustandsänderungen übertragen werden sollen.

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die überwachende Komponente (C6) die Informationen über Zustände oder Zustandsänderungen für eine optische Anzeige und/oder zur Speicherung und/oder zur Weiterleitung an andere Komponenten (B1-B6, C1-C5, D1-D6) verwendet.
6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die überwachte Komponente (D1) die Überwachung durch einzelne oder alle überwachenden Komponenten (B1-B6, C1-C6, D2-D6) sperren kann.
7. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die überwachende Komponente (C6) in Fällen, in denen ein Überwachungsauftrag nicht übermittelbar ist, eine dementsprechende Anzeige ausgibt und in festgelegten Zeitabständen einen erneuten Übermittlungsversuch vornimmt.
8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Information über die Übermittelbarkeit des Überwachungsauftrages zur Feststellung eines entsprechenden Zustandes der zu überwachenden Komponente (D1) nutzbar ist.
9. Verfahren zur Erlangung von Informationen über einen Zustand oder eine Zustandsänderung einer zu überwachenden Komponente (B1-B6, C1-C6, D1-D6), die zu einer Anordnung mit in einem Kommunikationsnetz verbundenen adressierbaren Komponenten (B1-B6, C1-C6, D1-D6) gehört, in dem jeweils eine Komponente (D1) von mindestens einer anderen Komponente (C6) überwacht werden kann, wobei jeweils ein Überwachungsauftrag von einer überwachenden Komponente (C6) erteilt wird, der die Adresse dieser Komponente (C6) umfasst, dadurch gekennzeichnet,

dass überwachte und überwachende Komponente (D1, C6) Daten direkt austauschen,
dass die überwachende Komponente (C6) den Überwachungsauftrag direkt zu der zu überwachenden Komponente (D1) übermittelt,
dass jede überwachte Komponente (D1) die Adresse jeder überwachenden Komponente (C6) speichert, ihren eigenen Zustand selbst überwacht und zumindest bei einer Zustandsänderung zur überwachenden Komponente (C6) überträgt.

1/1

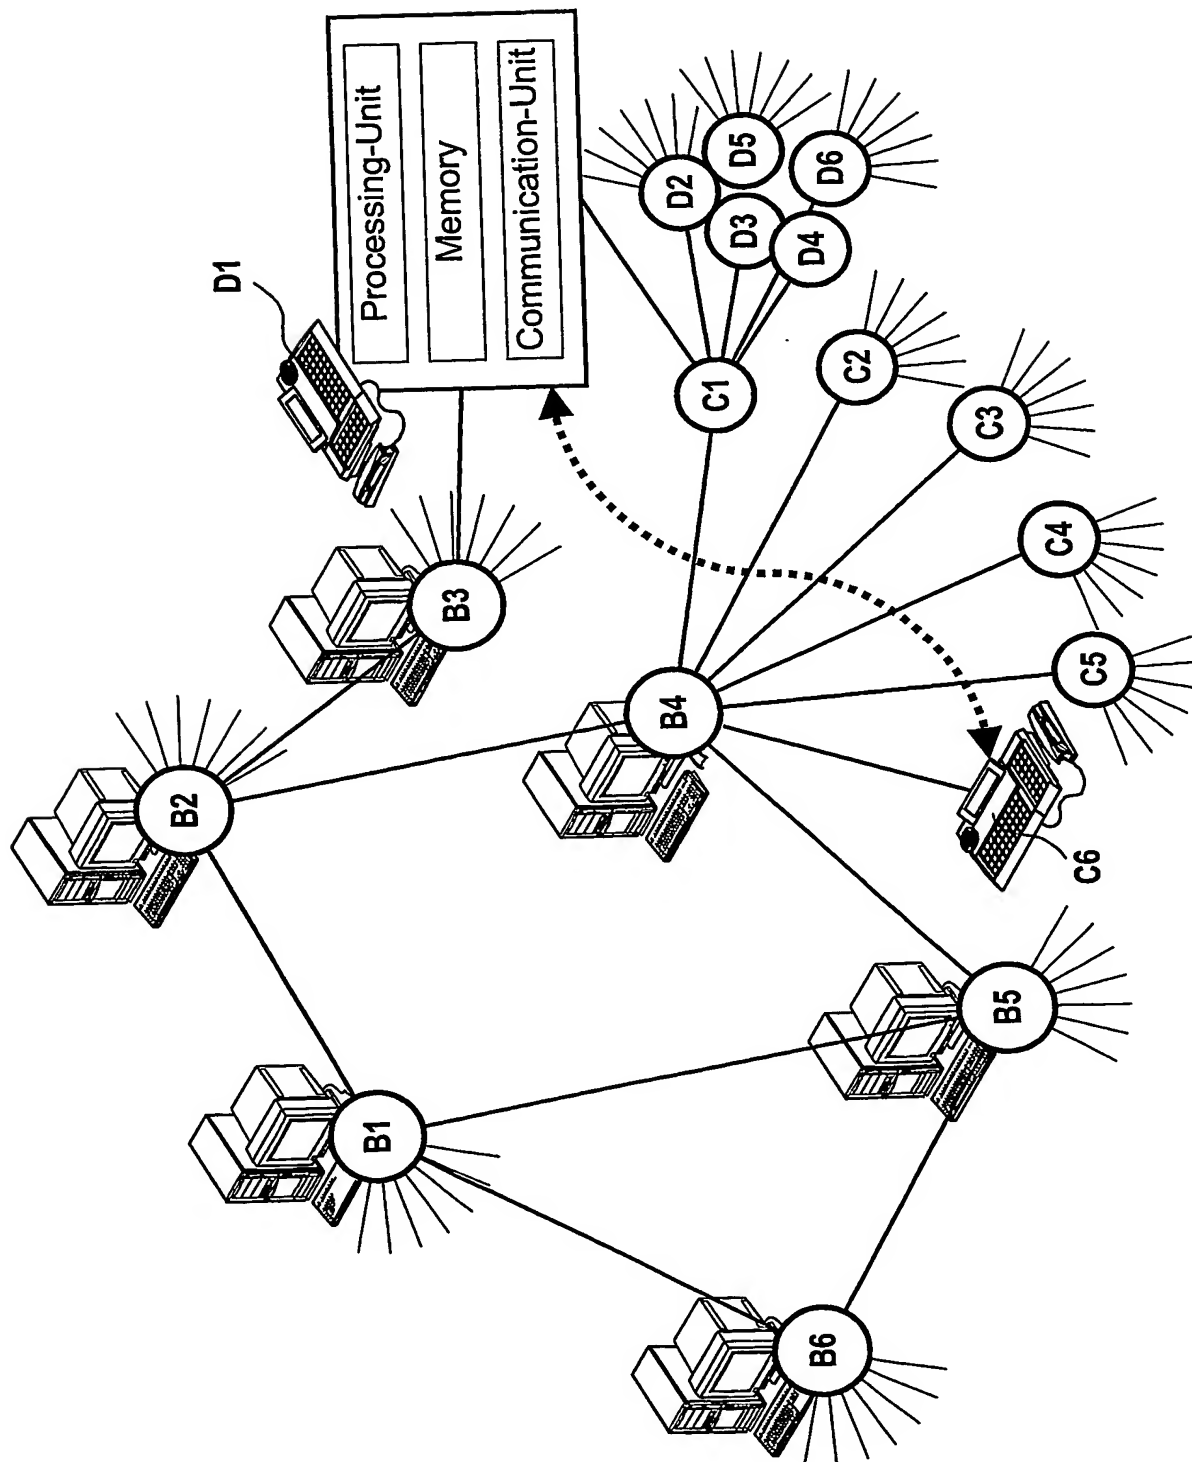

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 Inten Application No
 PC 1 / 92/04639

 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 H04L12/26 H04L12/56

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 IPC 7 H04L H04M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 99 17523 A (MCI COMMUNICATIONS CORP) 8 April 1999 (1999-04-08) page 1, line 24-26 page 8, line 8-23 abstract	1,3-9
Y	---	2
Y	WO 01 35617 A (UPPALURU PREM ;SUNDARAM MUKESH (US); TELERA (US)) 17 May 2001 (2001-05-17) page 45, line 26-32 abstract -----	2

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 April 2003

Date of mailing of the international search report

23. 04. 2003

Name and mailing address of the ISA

 European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

LISBETH ANDERSSON/JA A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/02/04639

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 9917523	A	08-04-1999	US	2001012356 A1		09-08-2001
			AU	9663198 A		23-04-1999
			WO	9917523 A1		08-04-1999

WO 0135617	A	17-05-2001	AU	2614801 A		06-06-2001
			EP	1260088 A2		27-11-2002
			WO	0135617 A2		17-05-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PC 02/04639

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGENSTANDES
IPK 7 H04L12/26 H04L12/56

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04L H04M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 99 17523 A (MCI COMMUNICATIONS CORP) 8. April 1999 (1999-04-08) Seite 1, Zeile 24-26 Seite 8, Zeile 8-23 Zusammenfassung	1,3-9
Y	---	2
Y	WO 01 35617 A (UPPALURU PREM ;SUNDARAM MUKESH (US); TELERA (US)) 17. Mai 2001 (2001-05-17) Seite 45, Zeile 26-32 Zusammenfassung -----	2

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

8. April 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23. 04. 2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

LISBETH ANDERSSON/JA A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung

, die derselben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PC 1/ 2/04639

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9917523 A	08-04-1999	US 2001012356 A1 AU 9663198 A WO 9917523 A1	09-08-2001 23-04-1999 08-04-1999
WO 0135617 A	17-05-2001	AU 2614801 A EP 1260088 A2 WO 0135617 A2	06-06-2001 27-11-2002 17-05-2001

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.